



G A M M E

POÊLE EN FAÏENCE


La céramique appartient à la tradition alsacienne, outre sa fonction esthétique et un choix de coloris variés, elle a la faculté de diffuser une chaleur douce et saine longtemps après la mise hors feu du foyer et de tempérer l'espace d'habitation.

Découvrez la nouvelle technologie « LEC » (Low Emission Combustion) afin de satisfaire les normes en matière de rejet de poussières.

Le LEC

Low Emission Combustion

■ ■ ■
Nouveauté !

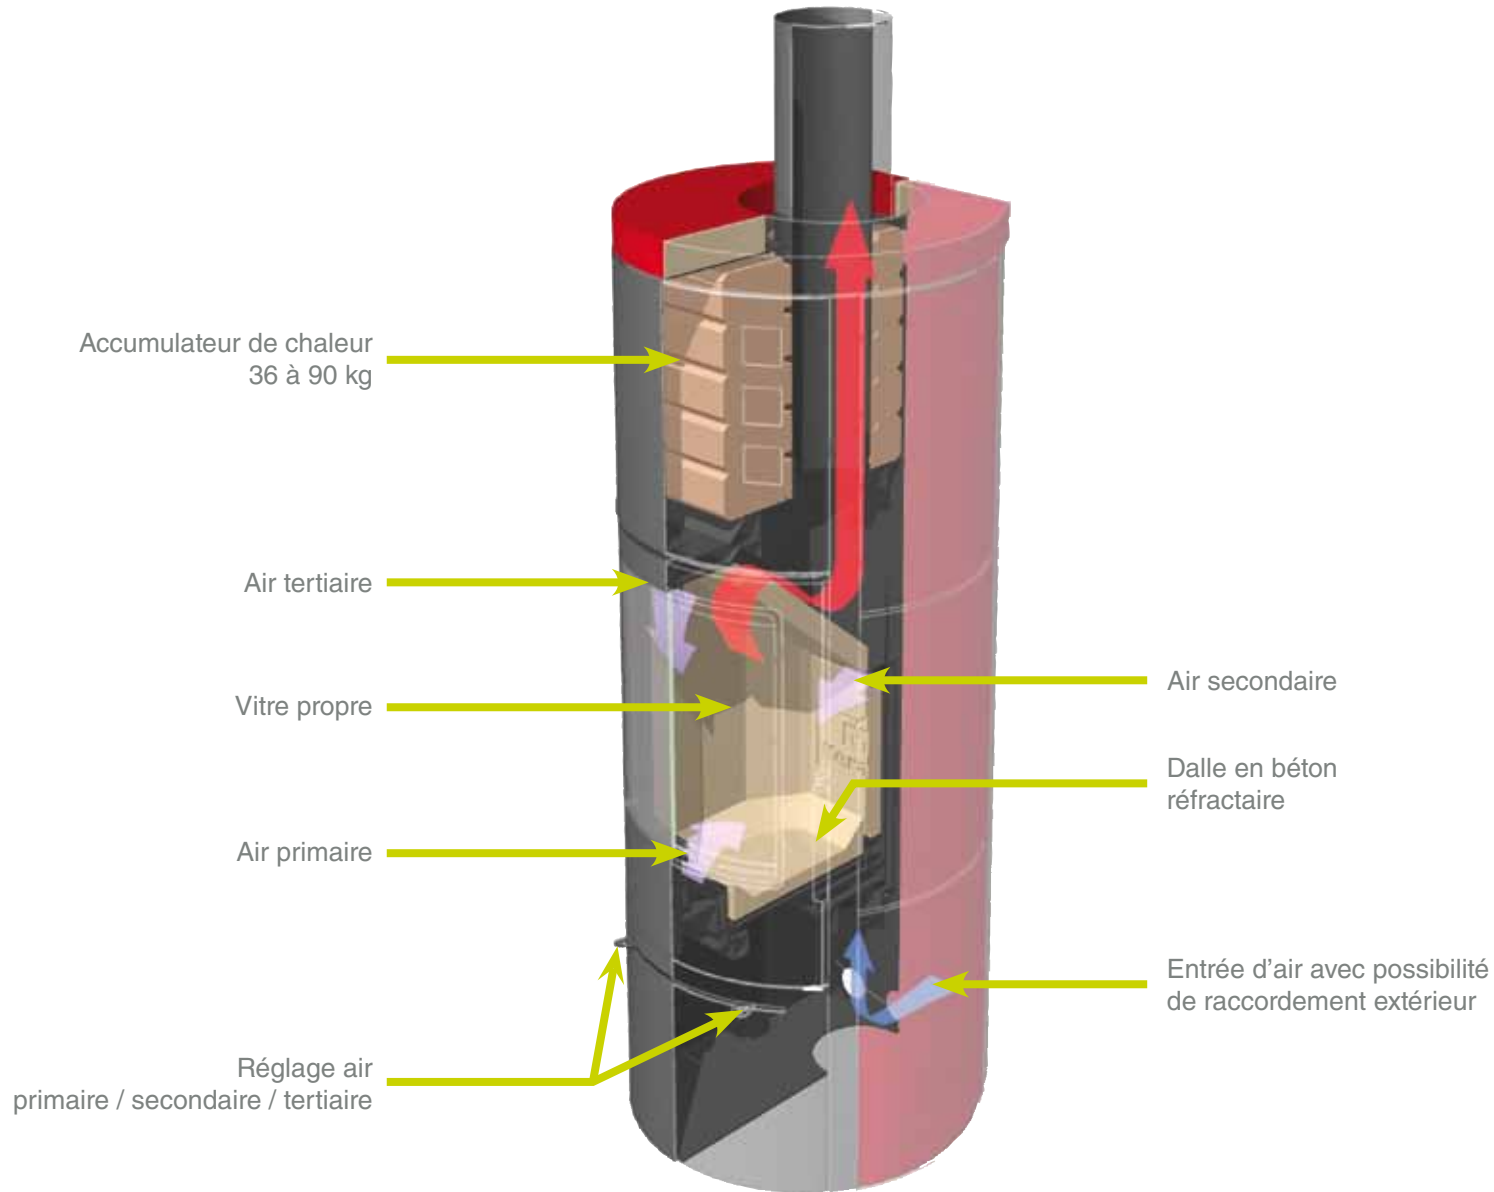



Données techniques

F2100X

Faible rejet de Co	0,07 %
Hauteur	1121 mm
Largeur	529 mm
Profondeur	478 mm
Puissance nominale	7,2 kw
Modulation	4 - 10 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm

Option :
- Pierre accumulatrice de chaleur
- Socle en faïence

Conforme à la norme NF-EN 13 240



Données techniques

F2100XL

Faible rejet de Co	0,07 %
Hauteur	1323 mm
Largeur	529 mm
Profondeur	478 mm
Puissance nominale	7,2 kw
Modulation	4 - 10 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm

Option :
- Pierre accumulatrice de chaleur
- Socle en faïence

Conforme à la norme NF-EN 13 240

Le F2100X

GAMME POÊLE EN FAÏENCE



Le F3100X



Le F3100XL



Données techniques

F3100X

Faible rejet de Co	0,07 %
Hauteur	1068 mm
Largeur	646 mm
Profondeur	482 mm
Puissance nominale	7,2 kw
Modulation	4 - 14 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm

Option :
- Socle en faïence

Conforme à la norme NF-EN 13 240



Données techniques

F3100XL

Faible rejet de Co	0,07 %
Hauteur	1307 mm
Largeur	614 mm
Profondeur	482 mm
Puissance nominale	7,2 kw
Modulation	4 - 14 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm

Option :
- Socle en faïence

Conforme à la norme NF-EN 13 240

Le F4100X



Données techniques

F4100X

Faible rejet de Co	0,08 %
Hauteur	1323 mm
Largeur	529 mm
Profondeur	478 mm
Puissance nominale	7,4 kw
Modulation	4 - 14 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm

Options :
- Socle en faïence
- Pierre accumulatrice de chaleur

Conforme à la norme NF-EN 13 240



Données techniques

F4100XL

Faible rejet de Co	0,08 %
Hauteur	1121 mm
Largeur	529 mm
Profondeur	478 mm
Puissance nominale	7,4 kw
Modulation	4 - 14 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm

Options :
- Socle en faïence
- Pierre accumulatrice de chaleur

Conforme à la norme NF-EN 13 240

Le F4100XL



GAMME POÊLE EN FAÏENCE

Le F4100 XXL



Données techniques

F4100XXL

Faible rejet de Co	0,08 %
Hauteur	1323 mm
Largeur	529 mm
Profondeur	478 mm
Puissance nominale	7,4 kw
Modulation	4 - 15 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm

Options :

- Pierre accumulatrice de chaleur
- Socle en faïence

Conforme à la norme NF-EN 13 240



Données techniques

F5100

Faible rejet de Co	0,12 %
Hauteur	1200 mm
Largeur	755 mm
Profondeur	597 mm
Puissance nominale	10,2 kw
Modulation	5 - 20 kw
Longueur de bûches	35 cm
ø conduit de fumée	150 mm

Options :
- Socle en faïence




Conforme à la norme NF-EN 13 240

Le **F5100**
bouilleur chauffage
central



GAMME POÊLE EN FAÏENCE

Personnalisez votre poêle en faïence

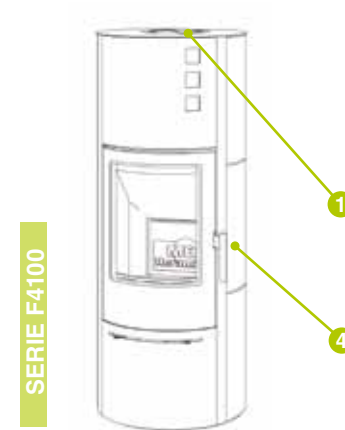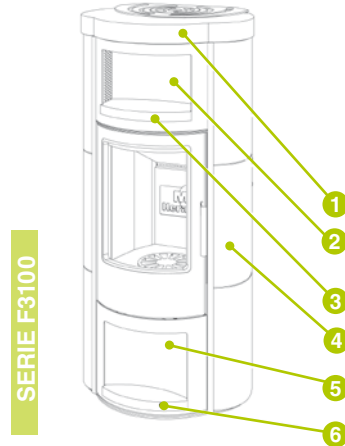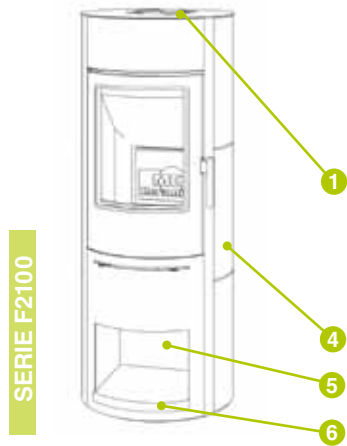

Personnalisez les couleurs de votre poêle en faïence. Le nombre de puces sur chaque poêle correspondent aux parties que vous pouvez personnaliser.

① PLATEAU

② ARRIÈRE CHAUFFE PLAT

③ PLAQUE CHAUFFE PLAT

④ COTÉ

⑤ PAROI DU CENDRIER

⑥ DESSOUS DE PORTE DE CENDRIER

N° couleur

Désignation

Coloris disponibles

achatgrün 43		cremeweiß 05		königsblau 17		moosgrün 65		schiefer 42	
alabaster 11		eierschale 39		korallenrot 37		muskat 30		schwarz 15	
altweiß 01		elfenbein 02		korngelb 87		opalbraun 18		schwarz- metallic 26	
apricotbeige 46		enzianblau 68		lechts 79		orientrot 91		saphirbraun 06	
baltic 16		fain 10		landhaus- beige 61		pastell-blau 54		siena 03	
bambus 40		fjordgrau 38		lichtbeige 82		perl-rosé 21		lannengrün 55	
basalt 29		flaschengrün 22		lichtbraun 83		persischrot 35		terrakotta- dunkel 19	
bengalrot 77		florentiner beige 58		lichtgelb 81		pfirsich 97		terrano 53	
bernstein 07		glanzweiß 23		lichtweiß 80		rauchblau 60		terrano 67	
birkengrün 71		granatbraun 31		limettengrün 44		rubinrot 27		topasbraun 88	
blau-grau 74		goldbraun 76		madeira- braun 73		sahara 36		tosacana- beige 90	
blau-metallic 63		graphit 78		mais 33		saphir- grau 94		umbra 98	
bordeaux 28		havanna- beige 69		mandarin 08		saphir- schwarz 89		zimt 49	
caramel 52		herbstbraun 41		maron 47		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>couleurs avec plus value</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> novaho 56 </div> <div style="text-align: center;"> noir 66 </div> </div> </div>			
chamonix 32		irisblau 92		meergrün 34					
champagner 95		jade 25		melba 96					
colfo 20		kastanie 75		mocca 93					

GAMME POÊLE EN FAÏENCE



F2100X

F2100XL

F3100X

F3100XL

F4100X

F4100XL

F4100XXL

F5100

Puissance nominale	7,2 kw	7,2 kw	7,2 kw	7,4 kw	7 kw	7 kw	7 kw	10,2 kw
Modulation	4 - 14 kw	4 - 14 kw	4 - 14 kw	4 - 14 kw	4 - 14 kw	4 - 14 kw	4 - 15 kw	5 - 20 kw
Rendement > 70%	●	●	●	●	●	●	●	●
Feu continu	●	●	●	●	●	●	●	●
Sortie de fumée	Diamètre 150 cm							
Poids corps en kg	110	114	134	141	114	110	114	205
Poids céramique en kg	18	22	50	57	22	18	22	23
Convection	●	●	●	●	●	●	●	●
Rayonnement	●	●	●	●	●	●	●	●
Système vitre propre	●	●	●	●	●	●	●	●
Grande vision de la flamme	●	●	●	●	●	●	●	●
Double paroi	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignée froide	●	●	●	●	●	●	●	●
Cendrier *	●	●	●	●				
Norme EN 13240	●	●	●	●	●	●	●	●
Eligible crédit d'impôt	●	●	●	●	●	●	●	●
Option bouilleur								8 kw

* fond en chamotte, pour encore moins de cendres